



ROMEO SOFT F/T1 TAVOLINO

INSTRUCTION FOR CORRECT INSTALLATION AND USE

WARNING!

The safety of this fitting can only be guaranteed if these instructions are observed, during both installation and use. Please retain these instructions for safety.

Remarks:


- When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off;
- The unit has a protective fuse located in the intensity regulator housing. Check that it is intact in the event the unit fails to operate;
- The symbol  marked on the appliance indicates the need to use self-protected bulbs;
- The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous. FLOS declines all responsibility for products that are modified.
- Should the external trailing cable get damaged, it must be replaced by FLOS or by qualified personnel in order to avoid any danger.

Fig. 1 Rest the support ring (A) on the cup (B) and fasten it with the pins provided (C).

Fig. 2 Insert the diffuser (D).

Fig. 3 Insert the light bulb (E).

Fig. 4 Unscrew the small fixing rollers (Q) from the hooked screws (R) of the fabric crown.

Fig. 5 Position the fabric crown (F) on the support ring (A) taking care to insert the hooked screws (R) into the specially holes in the ring (A), screw up the fixing rollers again (Q). Rest the covering ring (G) on the pins (C).

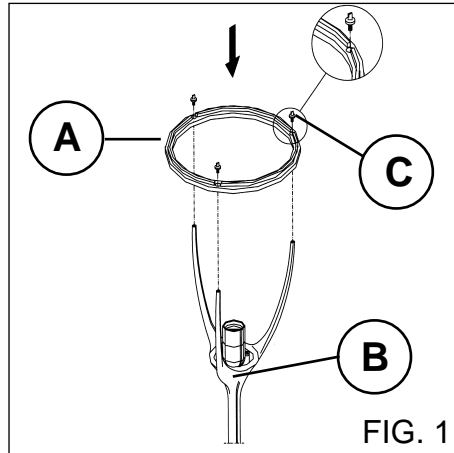


FIG. 1

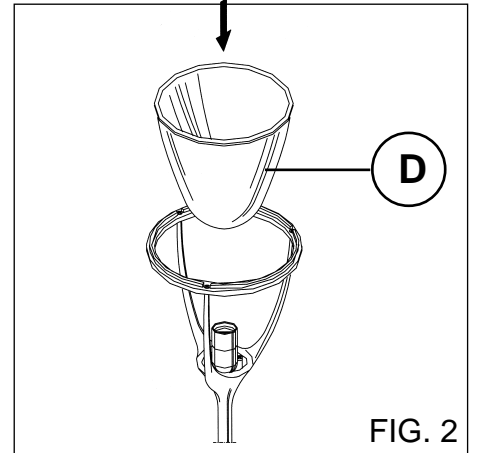


FIG. 2

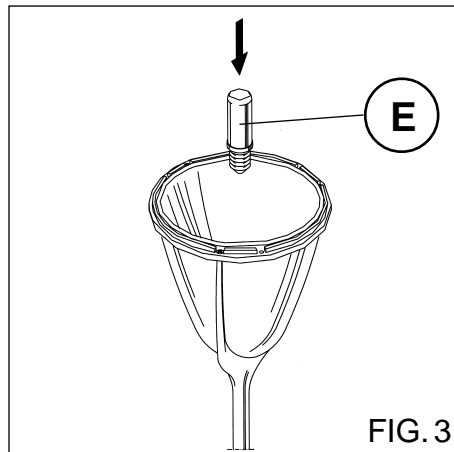


FIG. 3

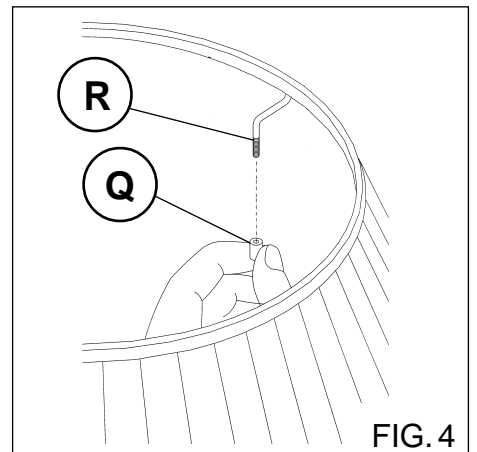


FIG. 4

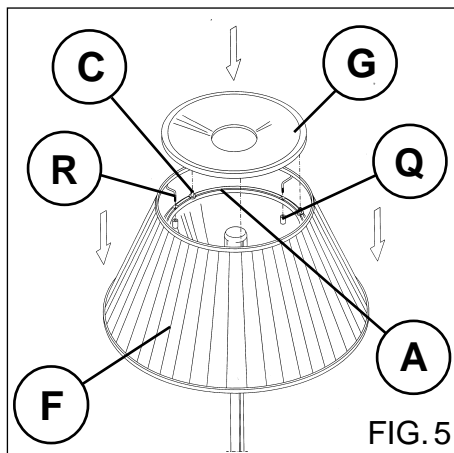


FIG. 5

TECHNICAL DATA

- Incandescent halogen bulb MAX 150W, E26 fitting, type HSGS/F.
- Line fuse 2.6A.

CLEANING INSTRUCTIONS


- Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water and soap or mild cleanser if needed for resistant dirt. **Warning:** do not use alcohol or other solvents.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'EMPLOI

ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions soit en phase d'installation soit pendant l'utilisation; il faut donc les conserver.

Notices:

- au moment de l'installation et chaque fois que l'on intervient sur la lampe, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée;
- l'appareil est équipé d'un fusible de protection situé dans l'enveloppe du variateur d'intensité; en cas de non-fonctionnement, vérifier que le fusible n'est pas brûlé;
- Le symbole  reporté sur l'appareil indique la nécessité d'utiliser des ampoules de type "auto-protégé".
- L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. FLOS décline toute responsabilité pour les produits modifiés.
- Si le cordon flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par FLOS ou par le personnel qualifié afin d'éviter des dangers.

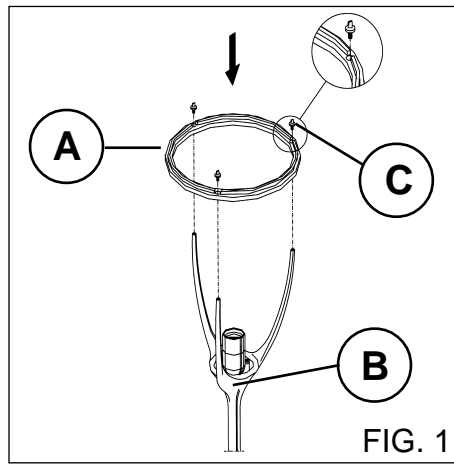


FIG. 1

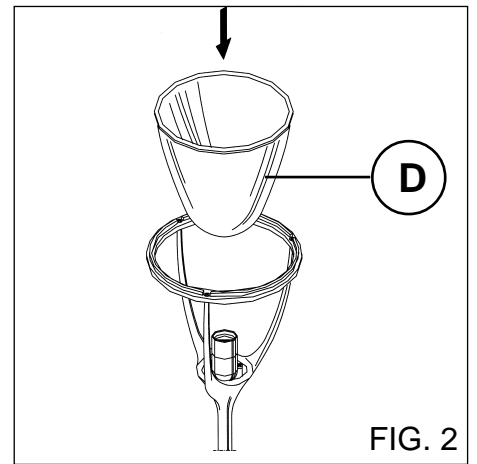


FIG. 2

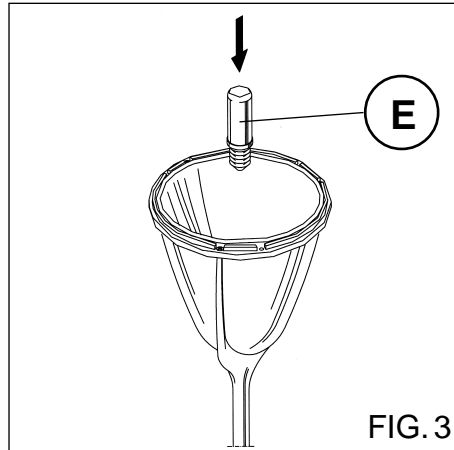


FIG. 3

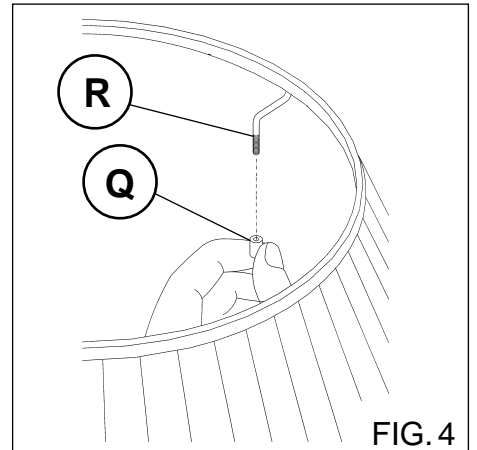


FIG. 4

Fig. 1 Poser l'anneau de support (A) sur les 3 branches (B) et le fixer avec les chevilles (C).

Fig. 2 Mettre le diffuseur (D).

Fig. 3 Mettre l'ampoule (E).

Fig. 4 Dévisser les petits rouleaux de fixation (Q) des attaches filetées (R) de la couronne en tissu.

Fig. 5 Positionner la couronne en tissu (F) sur l'anneau de soutien (A) en faisant attention à insérer les attaches filetées (R) dans les trous appropriés de l'anneau (A), revisser les petits rouleaux de fixation (Q). Poser l'anneau de couverture (G) sur les chevilles (C).

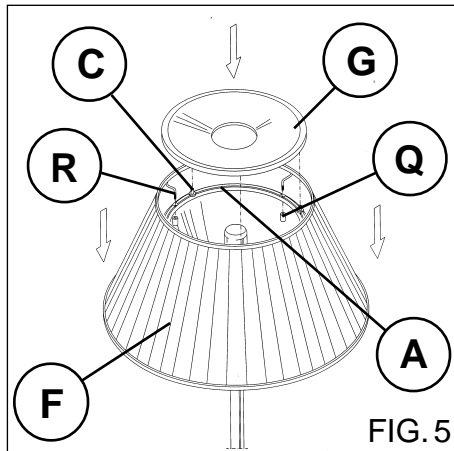


FIG. 5

DONNEESTECHNIQUES

- Ampoule incandescente à halogènes 150W maxi, raccord E26 type HSGS/F. Fusible de ligne 2,6 A.

INSTRUCTIONSPOUR LENETTOYAGE

- Pour le nettoyage de l'appareil utiliser exclusivement un chiffon doux, humecté si nécessaire, avec de l'eau et du savon ou avec un détergent neutre pour les salissures les plus tenaces.
- **Attention:** ne pas utiliser d'alcool ou solvants.